



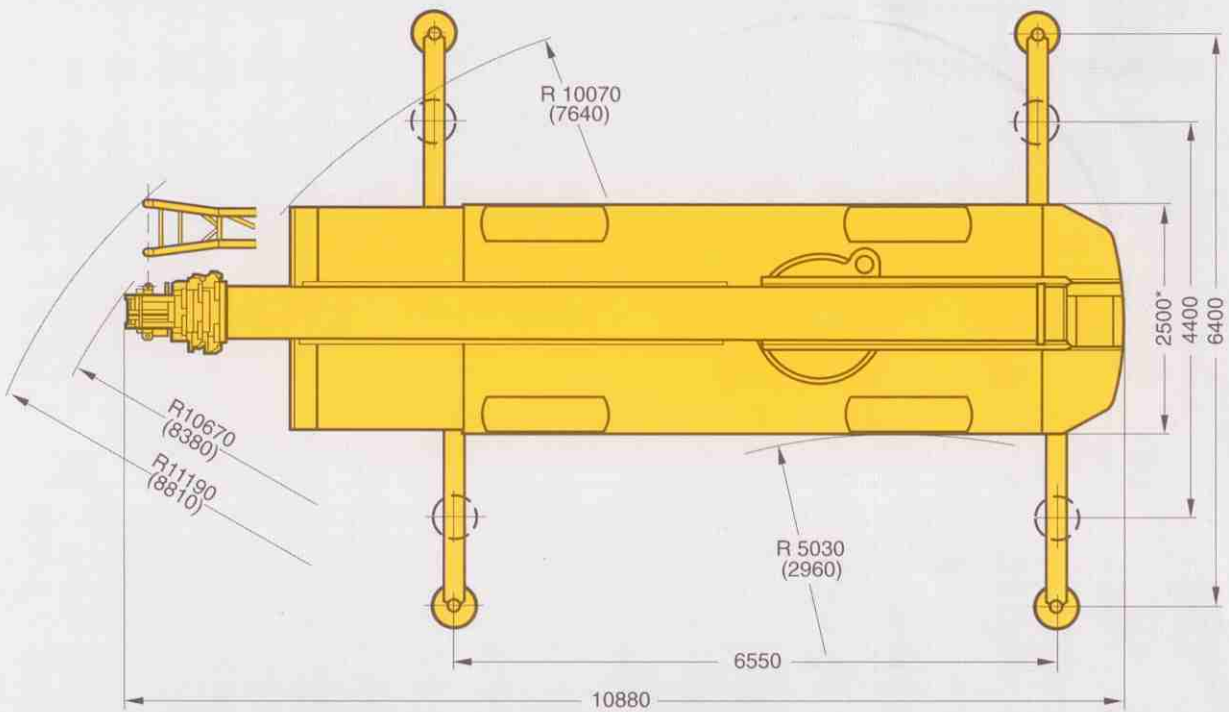

- () mit unabhängiger Hinterachslenkung
- () with independent rear axle steering
- () avec direction AR séparée

- * 2700 bei 16.00 R 25 Bereifung
- * 2700 with 16.00 R 25 tyres
- * 2700 avec pneumatiques 16.00 R 25

Arbeitsbereiche Hauptausleger
Working ranges main boom
Portées flèche principale

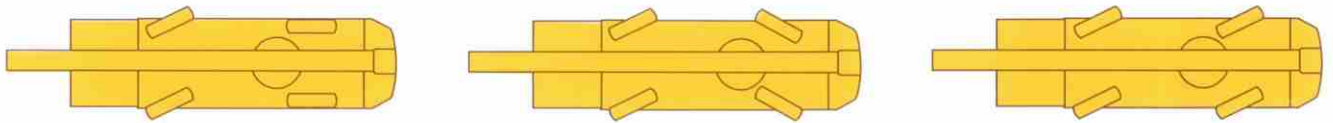